

BL

FR 1 103 113

## PATENT

## Trimethylolalkanes and process for preparing them

5 Filed 15 April 1954, granted 18 May 1955, published 31  
October 1955

10 The object of the present invention is the preparation  
of trimethylolalkanes and, in particular, of tri-  
methylolpropane.

15 It has long been known that pentaerythritol can be  
prepared by condensing formaldehyde with acetaldehyde  
in a basic medium.


20 15 The present invention consists, for preparing the  
substances indicated above, in performing similar  
reactions but starting from aldehydes other than  
acetaldehyde, so as to prepare compounds containing  
three methylol groups attached to the same carbon, the  
fourth valency of the carbon being satisfied by a  
radical originating from a saturated hydrocarbon.

25 25 In particular, using normal-butyric aldehyde as base  
aldehyde, rather than acetaldehyde, the product, in  
accordance with the invention, is trimethylolpropane.

30 30 In this case, the two hydrogen atoms borne by the  
carbon adjacent to the functional group each react with  
one molecule of formaldehyde to give two methylol  
radicals, while the aldehyde group undergoes  
combination with a third molecule of formaldehyde to  
form another methylol group, in accordance with the  
conventional mechanism of a Cannizzaro reaction. At the  
35 same time formic acid is released, and is immediately  
neutralized by the base in whose presence the reaction  
is conducted.

- 2 -

Overall, the conversions may be written schematically as follows:

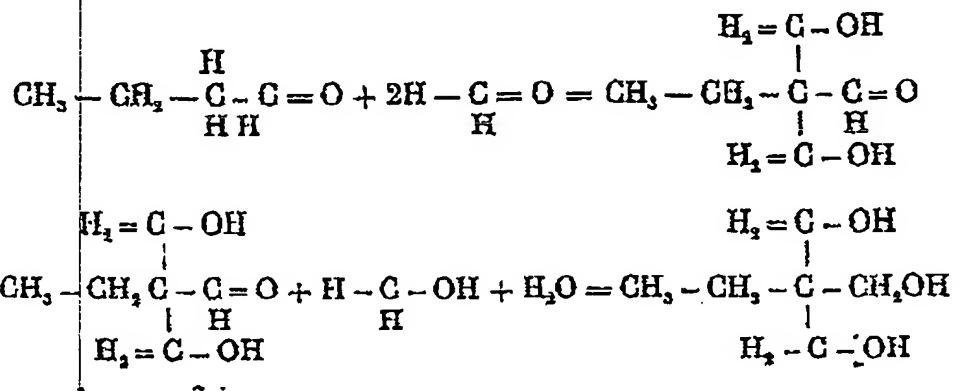

5

In practice it will be possible to operate by reacting one molecule of normal-butyric aldehyde with three molecules of formaldehyde in the presence of lime at a temperature in the region of 60°C and under atmospheric pressure.

10 The yields are in the region of 66%. To make, for example, 100 kg of trimethylolpropane in the course of a certain operation involves consumption of the following:

15 101.7 kg of formaldehyde and

81.3 kg of butyric aldehyde.

20 Following purification, the trimethylolpropane is in the form of a relatively hard solid which has the appearance of a greyish white technical-grade paraffin.

25 Its melting point is 53°C and it distils at 194°C under 2 mm pressure. This substance very rapidly absorbs atmospheric water vapour and undergoes superficial liquefaction on contact with the air.

30 By vacuum distillation it is relatively easy to separate trimethylolpropane from its dimer, which is analogous to dipentaerythritol; the operation is more convenient than for pentaerythritol since, in the course of this distillation, or more precisely this

- 3 -

concentration, the higher condensation products, analogous to sugars, are completely destroyed by carbonization.

5 As a consequence it is possible with ease to vary the industrial quality of trimethylolpropanes, since varying the quantity of heat supplied for the vacuum concentration automatically involves purification to a greater or lesser extent.

10

The purity of trimethylolpropane can be assessed with a fair degree of exactitude in the course of a nitration test. With a pure product, the nitrate has a melting point of 51.6°, a density of 1.48, and the yield 15 reaches 91.5%.

A less pure product gives, in addition, a certain amount of nitrate derivative of the dimer, in the form of an oily liquid, having the appearance of nitro-glycerine.

20 It will of course be possible to make numerous modifications without departing from the scope of the invention; in particular, it will be possible to 25 replace the butyric aldehyde by other homologues of acetaldehyde.

- 4 -

CLAIMS

1. Process for preparing trimethylolalkanes, and especially trimethylolpropane, which consists in reacting formaldehyde with a higher homologue of acetaldehyde and, in particular, normal-butyric aldehyde.
2. Specific embodiments of this process which are applicable to the preparation of different technical grades of trimethylol, in which a greater or lesser degree of purity is determined by the manner in which the final concentration is conducted, the said final concentration being accompanied by destruction of the sugars to an extent which increases in proportion with the duration of the carbonization.

# BREVET D'INVENTION

### Gr. 14. — Cl. I.

C 07 c

1.103.113



## Triméthylol-alcanes et leur procédé de préparation. (Invention : Wilhelm HENSINGER.)

ÉTAT FRANÇAIS REPRÉSENTÉ PAR M. LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES  
FORCES ARMÉES (DIRECTION DES POUDRES) résidant en France (Seine).

Demandé le 15 avril 1954, à 16<sup>h</sup> 2<sup>m</sup>, à Paris.

Délivré le 18 mai 1955. — Publié le 31 octobre 1955

(Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'article 11, § 7, de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.)

La présente invention a pour but la préparation de triméthylol-alcanes, et notamment du triméthylol-propane.

On sait depuis longtemps que l'on peut préparer le pentaérythritol par condensation du formol avec l'acétaldéhyde en milieu basique.


La présente invention consiste, pour la préparation des corps ci-dessus indiqués, à réaliser des réactions analogues mais à partir d'autres aldéhydes que l'acétaldéhyde, de façon à préparer des composés renfermant trois groupements méthylols fixés sur un même carbone, la quatrième valence de ce dernier étant saturée par un radical provenant d'un hydrocarbure saturé.

En particulier, en utilisant comme aldéhyde de base, au lieu de l'acétaldéhyde, de l'aldéhyde

butyrique normal, on aboutit, conformément à l'invention, au triméthylol-propane.

Dans ce cas, les deux atomes d'hydrogène portés par le carbone voisin du groupement fonctionnel réagissent chacun avec une molécule de formol pour donner deux radicaux méthylols, tandis que le groupement aldéhydique se combine avec une troisième molécule de formol, pour constituer un autre groupement méthylol, conformément au mécanisme classique d'une réaction de Cannizzaro. Il y a, en même temps, mise en liberté d'acide formique, immédiatement neutralisé par la base en présence de laquelle on opère.

L'ensemble des transformations peut être schématisé comme suit :

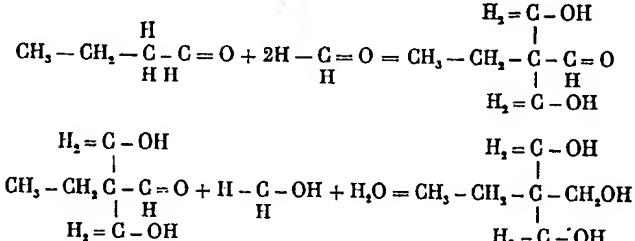

Dans la pratique on pourra opérer en faisant réagir une molécule d'aldéhyde butyrique normal sur trois molécules de formol, en présence de chaux, à une température voisine de 60 °C, et sous la pression ordinaire.

Les rendements sont voisins de 66 %. Pour faire par exemple, 100 kg de triméthylol-propane au cours d'une certaine opération, on a consommé :

101,7 kg de formol et  
81,3 kg d'aldéhyde butyrique.

Après purification, le triméthylol-propane se présente sous la forme d'un solide assez dur, ayant l'aspect d'une paraffine technique d'un blanc grisâtre.

Par distillation sous vide, il est relativement facile de séparer le triméthylol-propane de son dimère, lequel est analogue au dipentaérythritol; l'opération est plus commode que pour le pentaérythritol car, au cours de cette distillation, ou plus exactement de cette concentration, les produits supérieurs de condensation, analogues à des sucres, sont entièrement détruits par carbonisation.

Il en résulte que l'on peut faire varier facilement

la qualité industrielle des triméthylol-propanes, car, en agissant sur la quantité de chaleur fournie pour la concentration sous vide, on réalise automatiquement une purification plus ou moins poussée.

Le degré de pureté d'un triméthylol-propane peut être apprécié assez exactement au cours d'un essai de nitration. Avec un produit pur, le nitrate a un point de fusion de 51,6 °, une densité de 1,48 et le rendement atteint 91,5 %.

Un produit moins pur donne, en plus, une certaine quantité de dérivé nitré du dimère, sous la forme d'un liquide huileux, ayant l'aspect de la nitro-glycérine.

On pourra apporter, bien entendu, de nombreuses modifications sans sortir du domaine de l'invention, en particulier on pourra remplacer l'aldéhyde butyrique par d'autres homologues de l'acétal-déhyde.

#### RÉSUMÉ

1<sup>o</sup> Procédé de préparation de triméthylol-alcanes, et notamment du triméthylol-propane, consistant à faire réagir du formol avec un homologue supérieur de l'acétaldéhyde et notamment de l'aldéhyde butyrique normal;

2<sup>o</sup> Modes de réalisation particuliers de ce procédé applicables à la préparation de différentes qualités de triméthylol techniques, dans lesquels un plus ou moins grand degré de pureté est déterminé par la façon dont est conduite la concentration finale, laquelle s'accompagne d'une destruction des sucres, d'autant plus complète que la durée de la carbonisation est plus longue.

ÉTAT FRANÇAIS REPRÉSENTÉ PAR M. LE MINISTRE DE LA  
DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES  
(DIRECTION DES POUDRES).

Par procuration :  
A. CHARMET.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER: \_\_\_\_\_**

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.